

sellex
be good

Solaris

СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ

4мм


Цвет жёлтый



Структура



Размеры листа

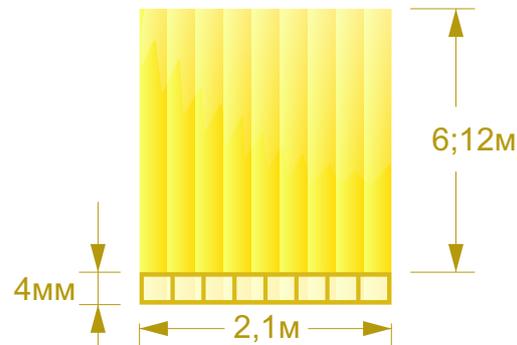

Сотовый поликарбонат желтого цвета создает в конструкциях ощущение солнечного золотого света.



Долговечный



Защита Уф излучения



Простой монтаж



Ударопрочность



Влагостойкость



Теплосбережение



Легкий вес



Шумоизоляция



Пластичность



Удобная транспортировка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность	520 гр/м2
Коэффициент направленного пропускания света, не менее	35%
Пропускание солнечной энергии, G	60%
Минимальный радиус изгиба	700 мм
Коэффициент линейного температурного расширения	0,07 мм/м С
Теплопроводность	3,6 Вт/м2 С
Изменение линейных размеров после теплового воздействия	3 мм/м2
Максимальная температура использования	-45° до +75° С
Группа горючести (Согласно Сертификату соответствия ООО «ПожСтандарт» № НСОПБ.РУ.ПРО19/З.Н.01113)	Г3

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применение в благоустройстве загородного участка:

- Беседки
- Застекление лоджий, балконов
- Небольшие козырьки
- Козырьки для лавочек, качелей



sellex
www.sellex.ru

Россия, 142340, Московская обл.,
Чеховский район, с.Дубна, вл. 51-1
Бесплатный звонок по России: 8(800) 775 70 00



ПРОИЗВЕДЕНО
В РОССИИ